




DESCRIZIONE

Pressostati, trasmettitori di pressione e strumenti di misura certificati Ex idonei per l'installazione in impianti industriali con atmosfera potenzialmente esplosiva classificata come Zona 1 e Zona 2 per i gas e Zona 21 e Zona 22 per le polveri combustibili.

I pressostati possono essere utilizzati per gas e liquidi. I dispositivi installati nelle custodie sono scelti tra le aziende leader del settore ed in base alle esigenze del cliente.

Esecuzioni speciali per la custodia (su richiesta):

- Coperchio con finestra d'ispezione
- Dispositivi di regolazione e reset riportati all'esterno della custodia
- Cicli speciali di verniciatura interna ed esterna per ambienti particolarmente aggressivi
- Attacchi al processo in AISI 304 o AISI 316L attraverso filtri tagliafiamma certificati

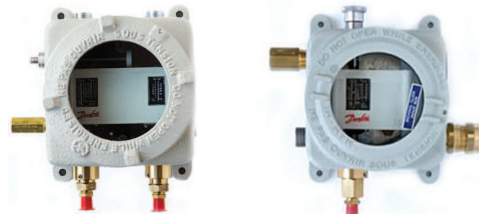

SPECIFICHE

PROTEZIONE Ex	Conformità	Direttiva ATEX2014/34/UE
	Certificazioni	ATEX - ISSEP10ATEX011 IECEX - INE 11.0018X Ex TR CU - TC RU C-IT.ГБ05.В.00640 North American & Canadian in progress
	Marchatura	II 2 GD Ex-db IIC T6/T5/T4 Gb Ex-tb IIIC T85°C/100°C/135°C Db IP66
DATA CUSTODIA	Temperatura ambiente	ATEX -60°C / +65°C IECEX -60°C / +65°C
	Materiale	Lega di Alluminio esente da rame (Cu<0.1%) Acciaio Inox AISI 304 or AISI 316L
	Grado di protezione IP	IP66
Dati Elettrici & Dimensioni:		Da definire in base alle esigenze del cliente. Si prega di contattare l'ufficio tecnico per maggiori dettagli.

NOTE

1. Le custodie sono dotate di dispositivo di sicurezza per il bloccaggio del coperchio (anti svitamento) in acciaio inox AISI 304 A2; viti di messa a terra all'esterno ed all'interno con targa in alluminio.