




DESCRIZIONE

Gli adattatori serie A/AA/B/C permettono di convertire filettature maschio in filettature femmina o viceversa, diametri maggiori in diametri minori o viceversa. Inoltre, consentono di collegare parti con filettature differenti.


Possono essere installati in impianti industriali con atmosfera potenzialmente esplosiva classificata come Zone 1 e Zone 2 per gas e Zone 21 e Zone 22 per polveri combustibili.

SPECIFICHE


PROTEZIONE Ex	Conformità	Direttiva ATEX2014/34/UE	
	Certificazioni	ATEX INERIS 17ATEX0012X IECEX INE 15.0016X	
	Marcatura	I M2 Ex db I Mb Ex eb I Mb II 2 GD Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db IP66	
	Standards	EN 60079-0 EN 60079-1 EN 60079-7 EN 60079-31	IEC 60079-0 IEC 60079-1 IEC 60079-7 IEC 60079-31
DATI TECNICI	Temperatura Ambiente	-60°C / +300°C -30°C / +130°C con O-Ring in NBR -60°C / +210°C con O-Ring in silicone	
	Materiale	Acciaio Inox AISI 304 o AISI 316L Ottone Ottone nichelato o anodizzato	
	Grado di protezione IP	IP 66	
	Guarnizione	O-Ring in NBR o silicone (opzionale)	

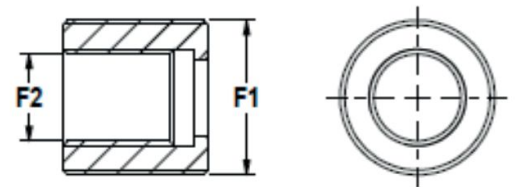


TIPO A

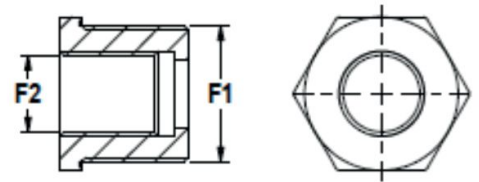

TIPO AA

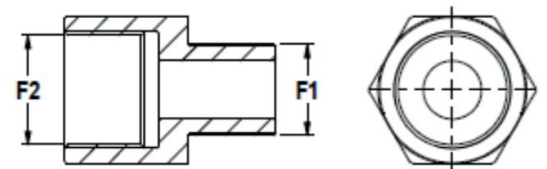

TIPO B

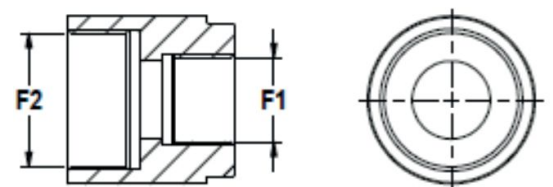

TIPO C

SCELTA MATERIALE

1. Acciaio Inox AISI 316 L
2. Acciaio Inox AISI 304
3. Ottone
4. Ottone (nichelato/anodizzato)

FILETTATURA

- M: metrico ISO 262
G: ISO 228
N: NPT ANSI/ASME B1.20.1
C: EN10226-2 (solo per ATEX)
UNF disponibile su richiesta




FILETTO FEMMINA

		METRICO							NPT - G -GK										
		M16	M20	M25	M32	M40	M50	M63	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	
FILETTO MASHIO	METRICO	M16	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
		M20	R	A	A	A	A	A	A	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A
		M25	R	R	A	A	A	A	A	R	R	R	A	A	A	A	A	A	A
		M32	R	R	R	A	A	A	A	R	R	R	R	A	A	A	A	A	A
		M40	R	R	R	R	A	A	A	R	R	R	R	R	A	A	A	A	A
		M50	R	R	R	R	R	A	A	R	R	R	R	R	R	A	A	A	A
		M63	R	R	R	R	R	R	A	R	R	R	R	R	R	R	A	A	A
	NPT - G -GK	1/4"	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
		3/8"	A	A	A	A	A	A	A	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A
		1/2"	R	A	A	A	A	A	A	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A
		3/4"	R	R	A	A	A	A	A	R	R	R	A	A	A	A	A	A	A
		1"	R	R	R	A	A	A	A	R	R	R	R	A	A	A	A	A	A
		1 1/4"	R	R	R	R	A	A	A	R	R	R	R	R	A	A	A	A	A
		1 1/2"	R	R	R	R	R	A	A	R	R	R	R	R	R	A	A	A	A
2"	R	R	R	R	R	R	A	R	R	R	R	R	R	R	A	A	A		
2 1/2"	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	A	A		
3"	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	A		

Codice	Dimensione
1	1/4"
2	3/8"
3	1/2"
4	3/4"
5	1"
6	1 1/4"
7	1 1/2"
8	2"
9	2 1/2"
10	3"

Codice	Dimensione
1	M16
2	M20
3	M25
4	M32
5	M40
6	M50
7	M63

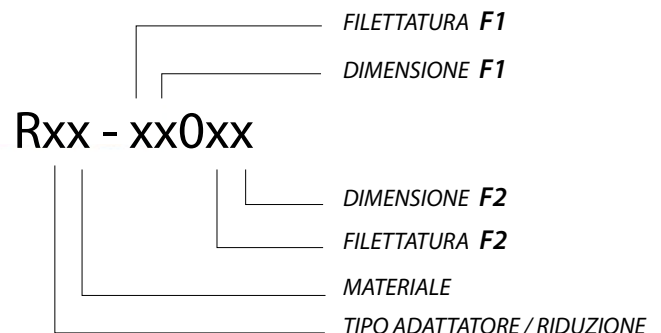

ESEMPIO ORDINE

RA2-M30M2: Riduttore tipo A in AISI 304
M25 maschio M20 femmina

RB3-N30M4: Adattatore tipo B in ottone
1/2" NPT maschio 3/4" NPT femmina